

Sterownik zewnętrzny EMOTEC HCS 9003

Elektroniczny sterownik z płaską klawiaturą i estetyczną, modułową obudową z plastiku.

- Bardzo wyraźny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD Jumbo).
- Zegar z 24-godzinnym czasem rzeczywistym.
- Włączanie pieca z wyprzedzeniem (np. włączenie pieca o 12:30).
- Graficzny wyświetlacz temperatury.
- Trzy poziomy regulacji wentylatora/nawiewu.
- Włącznik i ściemniacz oświetlenia w kabinie.
- Automatyczny wyłącznik w przypadku braku wody (2 minuty).
- Automatyczne dosuszanie kabiny po pracy na „mokro”.
- Wyświetlacz błędów.
- Automatyczny wyłącznik po 6/12 godzinach pracy lub bez ograniczeń.



Zakres temperatury:

- sauna „sucha” 70-110 C
- sauna „mokra” 30-70 C

Ogranicznik temperatury: 139 C

Moc: (400 V) 9 kW (6 kW plus parownik 3 kW)

z możliwością zwiększenia do 36 kW (380V)

Zabezpieczenia: IPx4 zgodne z DIN 40050.


Sterowanie:

- sauna sucha,
- sauna mokra (piece typu Combi),


Wymiary WSG: 240x230x70 cm

Waga 1000 g

CE IPx4  MADE IN GERMANY

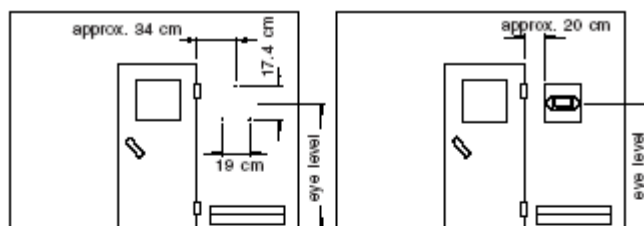

Mounting the sensor

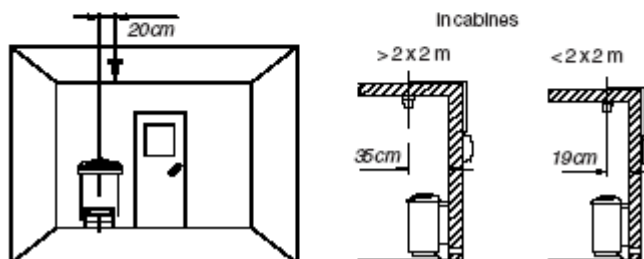

Możliwość dodatkowego podłączenia:

- moduł do światła kolorowego (max 4*100W)
- moduł pomiarowy zwiększający moc do 36 kW (LSG)

