

Uniwersalny sterownik zewnętrzny EMOTEC HIC 75

Elektroniczny sterownik z płaską klawiaturą i estetyczną, modułową obudową z plastiku.

- Bardzo wyraźny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD Jumbo).
- Zegar z 24-godzinnym czasem rzeczywistym.
- Włączanie pieca z wyprzedzeniem (np. włączenie pieca o 12:30).
- Graficzny wyświetlacz temperatury.
- Trzy poziomy regulacji wentylatora/nawiewu.
- Włącznik i ściemniacz oświetlenia w kabinie.
- Automatyczny wyłącznik w przypadku braku wody (2 minuty).
- Automatyczne dosuszanie kabiny po pracy na „mokro”.
- Wyświetlacz błędów.
- Automatyczny wyłącznik po 6 godzinach pracy.



CE IP x4  MADE IN GERMANY

Zakres temperatury:

- sauna „sucha” 70-110 C
- sauna „mokra” 30-70 C


Ogranicznik temperatury: 139 C

Oddzielny zespół pomiarowy (instalacja np. na suficie kabiny).

Moc: (230 V) 3,3 kW

(2 kW plus parownik 1 kW) z możliwością zwiększenia do 36 kW (380V)

Zabezpieczenia: IPx4 zgodne z DIN 40050.

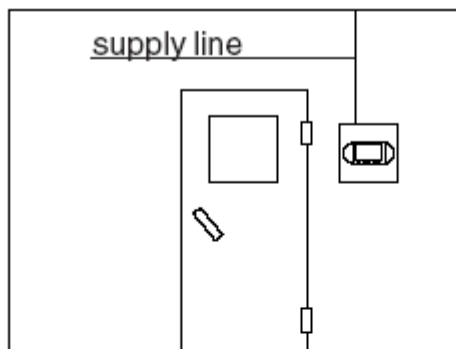

Sterowanie:

- sauna sucha,
- sauna mokra (piece typu Combi),
- promienniki podczerwieni- fabryczne wejścia na 5 sztuk (max.3300W)

Wymiary WSG:


Sterownik zewnętrzny: 170x175x40 cm

Waga 300 g

Zespół pomiarowy: 240x230x70 cm

Waga 1200 g

Mounting the sensor

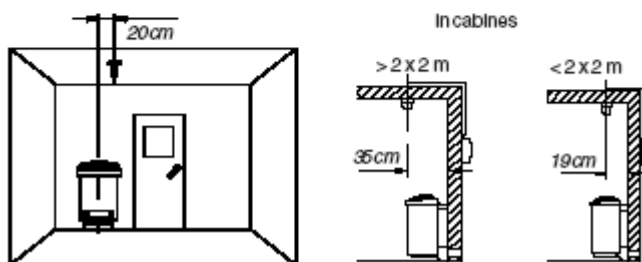

Możliwość dodatkowego podłączenia:

- moduł do światła kolorowego (max 4*100W)
- moduł pomiarowy zwiększający moc do 36 kW(LSG)

